

# 吸遮音フェルト サウンドプルーフ KF-20A

吸音塗料を不織布にコーティングした新しいタイプの吸遮音材です。

吸音効果と遮音効果を併せ持った画期的な防音材です。

低～中周波領域で非常に高い吸音性能を発揮します。

安全に作業できるPETフェルト基材を使用しています。


粘着剤付で簡単に貼り付けられます。

## ■用途

- ・発電機、コンプレッサー、集塵機等の防音カバーの内側。
- ・建屋の壁、天井等の騒音防止。

## ■遮音試験

厚さ30mmのコンクリートボックス内でホワイトノイズを発生させ、テストピース越しに200mmの距離で騒音測定を実施。

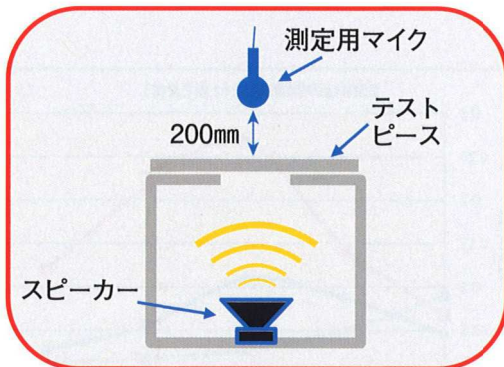

ホワイトノイズ	98.4dB (A)
グラスウール (厚み50mm)	88.0dB (A)
KF-20A (厚み20mm)	88.2dB (A)

※約10dB (A)の騒音低減。  
グラスウールの1/2の厚みでも同等性能になります。


## ■製品仕様

品番	厚み	製品寸法	荷姿
KF-20A	20mm	1000×980	5枚入り

※上記寸法以外にも受注生産にて対応可能です。

## ■透過損失試験

0.8mm厚の鋼板を使用し、吸音材あり、なしで透過損失を測定。

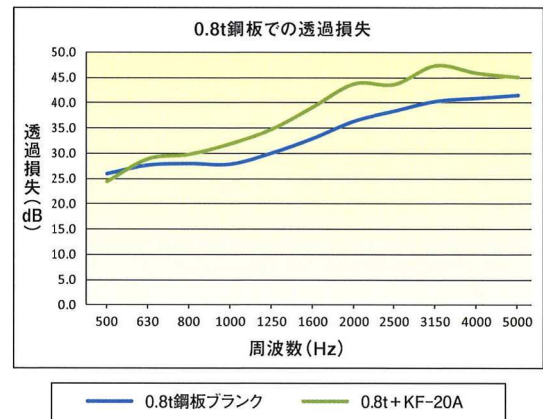

※吸遮音材KF-20Aを使用することで約5dB 透過損失が向上。

☆サウンドプルーフSF-3Aと合わせてご使用いただくと遮音性能がアップします。

試験データの記載数値は弊社の実験データに基づくものであり、試験方法の違いで実際の使用結果と異なることが考えられますので、参考値としてください。ご使用にあたっては、事前に使用目的、使用条件に適合するか、お問い合わせの上ご使用ください。

## hp 高圧ガス工業株式会社 化成品事業本部

本 社 〒530-8411 大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル28階 東 京 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番1号 日土地内幸町ビル9階  
 TEL. 06 (7711) 2579 FAX. 06 (7711) 3366 TEL. 03 (3595) 3128 FAX. 03 (3595) 3121  
 [URL] <http://www.koatsugas.co.jp> 札 幌 TEL. 011 (752) 5301 名 古 屋 TEL. 0562 (47) 1488  
 [E-mail] [kaseihin@koatsugas.co.jp](mailto:kaseihin@koatsugas.co.jp) 静 岡 TEL. 054 (236) 1301 福 岡 TEL. 092 (938) 0912