


溶断用調整器

アセチレン用
酸素用

ハイアール HRシリーズ

凄くカンタン!
とにかく使いやすい! …それが安全につながっていくのです…

アセチレン用:特許出願中

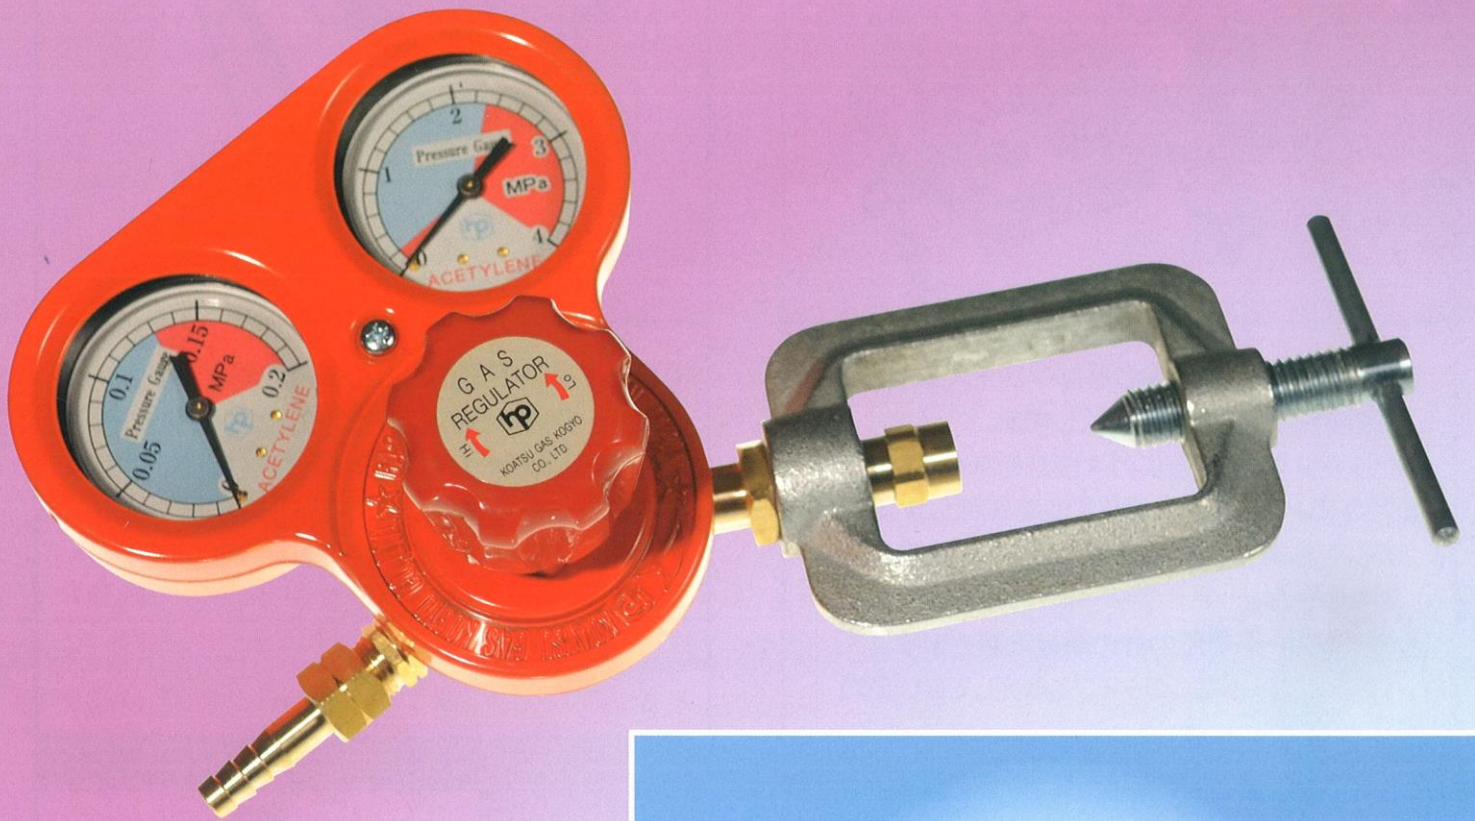

高圧ガス工業株式会社

- ①スパナ付
- ②ゲージカバー付も用意しております。

酸素用については、関西式、関東式を用意しております。


ハイアール

容断用調整器

HRシリーズ

特 長

アセチレン用

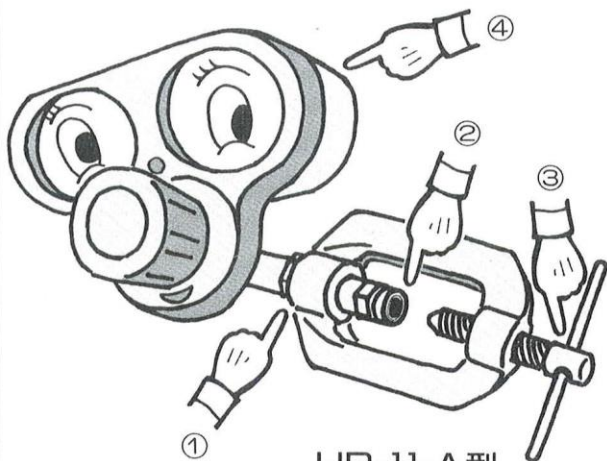


HR-11-A型

- ①アセチレン枠との接合部はフリースライド方式を採用し、ガス洩れをなくします。
- ②パッキン溝で、さらにガス洩れをなくします。
- ③万力のハンドルは、常にT型を維持しますのでハンドルをまわしたとき、容器に当たることはありません。
- ④ゲージガードで圧力計の事故を防ぎます。
(ゲージガードなしのタイプも販売しております)

仕 様

使用ガス	アセチレン
高圧圧力計	4.0MPa
低圧圧力計	0.2MPa
一次側使用範囲	~1.55MPa
二次側使用範囲	0.02~0.13MPa
流 量	※標準流量 2Nm ³ /H (P=0.4MPa、P=0.05MPa) ※標準流量はJISB6803-1987による測定方法

酸 素 用

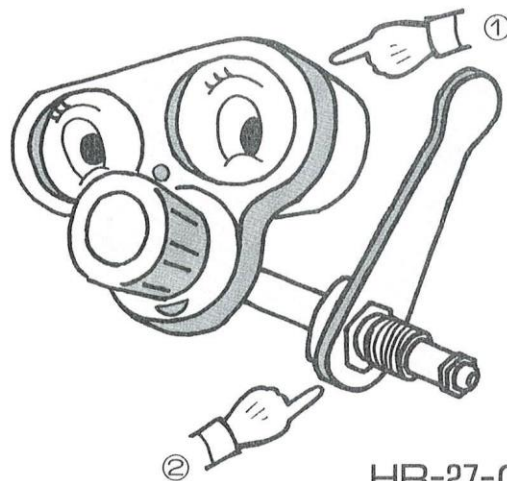

HR-27-O型

- ①ゲージガードで圧力計の事故を防ぎます。
(ゲージガードなしのタイプも販売しております)
- ②専用のスパナが付いて、取付け・取外しが簡単スピーディーになりました。
(スパナなしのタイプも販売しております)

仕 様

使用ガス	酸素
高圧圧力計	25MPa
低圧圧力計	2.5MPa
一次側使用範囲	~15MPa
二次側使用範囲	0.2~0.9MPa
流 量	※標準流量 25Nm ³ /H (P=2.1MPa、P=0.8MPa) ※標準流量はJISB6803-1987による測定方法

◆ご使用前に調整器の包装箱に同封されている取扱説明書を必ずお読み下さい。



高圧ガス工業株式会社

●本社 大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル28階
電話 06-7711-2578 〒530-8411
FAX 06-7711-3355

■取扱販売店